


POMPE POUR SURPRESSION PISCINE POUR ROBOTS NETTOYEURS

APPLICATION :

Les pompes de surpression EUROCOM sont particulièrement indiquées pour l'alimentation de robots nettoyeurs.

CONSTRUCTION :

- Corps, turbine et diffuseur Noryl chargée de fibre de verre.
- Support garniture en inox AISI 304.
 - Arbre en acier inox.
- Étanchéité d'axe par garniture mécanique.
- Moteur MONO 230 V ou RI 400 V, IP 44, classe F.

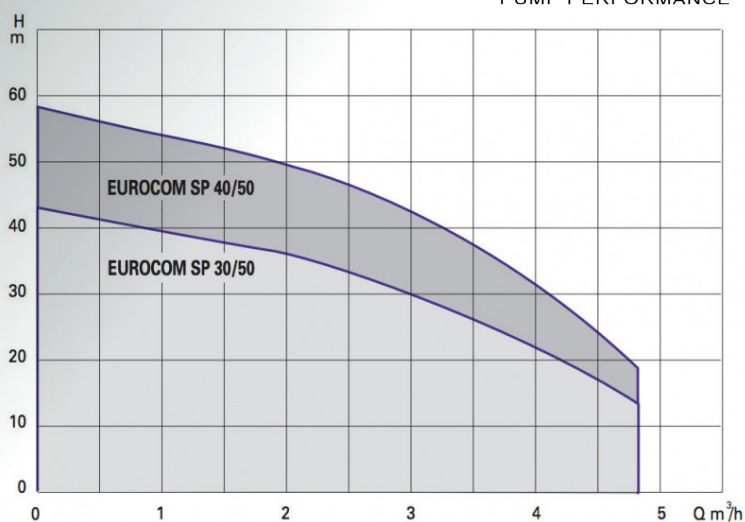

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

modèles

ERC3050

ERC4050

modèles réf.

EUROCOM SP 30/50

EUROCOM SP 40/50